

HICON-XLR MARLIN 3-pol female sw

Verbindungstyp XLR
Geschlecht Weiblich

Elektrische Daten:

Durchgangswiderstand ≤3 mΩ (inner)
Durchschlagsfestigkeit 1,5 kVdc
Isolationswiderstand >5 GΩ (initial)
Nennstrom pro Kontakt 15 A
Nennspannung 125 VAC

Mechanische Daten:

Kabeldurchmesser 5 ~ 6,5mm
Lebensdauer 1000 Steckzyklen
Leiterquerschnitt max. 2.0 mm² @PIN
Leiterquerschnitt max. 14 AWG @ PIN
Anschlussart Lötkontakte

Material:

Spannhülse PA + TPR
Kontaktbeschichtung Gold
Kontakte Phosphorbronze 7 % Zinn, 0,5 % Phosphor
Einsatz PA
Gehäuse ZZnAL4-1
Gehäusebeschichtung ELECTROPHORESIS BLACK



Artikelnummer: HI-X3CF-HD-B

HICON-XLR MARLIN 3pol female sw IP67 im gesteckten Zustand

Kontakte vergoldet Metallgehäuse schwarz, Metallkappe schwarz

EAN-Code: 4049371810401

Art. No. HI-X3CF-HD-B

Checked: FV

Size: A4

Date: 20.07.2015

Page 1

Material: ZZnAL4-1/PA





SOMMER CABLE GmbH
Humboldtstraße 32-36
75334 Straubenhardt / Germany

Telefon: +49 (0)7082-49133-0
Support Tel: +49 (0)7082-49133-10
Fax: +49 (0)7082-49133-11
E-Mail: info@sommercable.com

HICON-XLR MARLIN 3-pol female sw

Maßzeichnung

nicht maßstabsgerecht

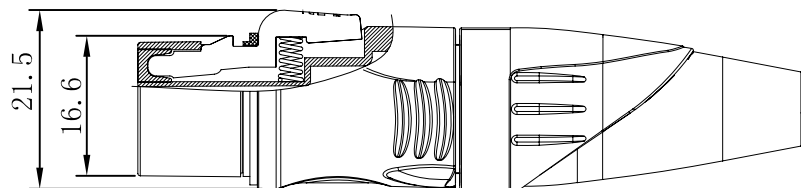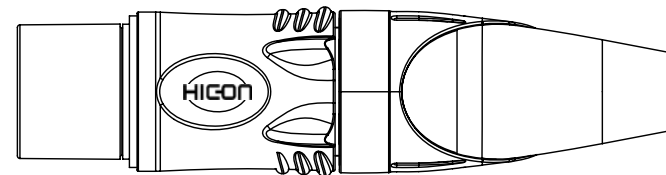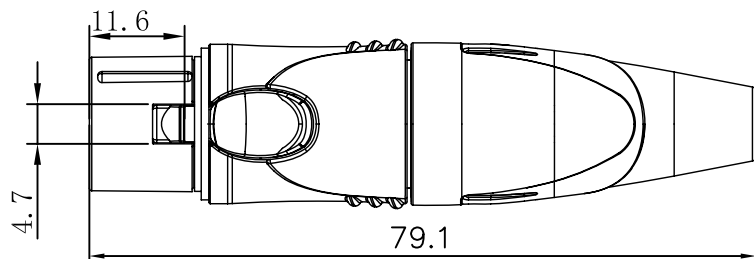

Artikelnummer: HI-X3CF-HD-B

HICON-XLR MARLIN 3pol female sw IP67 im gesteckten Zustand

Kontakte vergoldet Metallgehäuse schwarz, Metallkappe schwarz

EAN-Code: 4049371810401

Art. No. HI-X3CF-HD-B

Checked: FV

Size: A4

Date: 20.07.2015

Page 2

Material: ZZnAL4-1/PA

SOMMER CABLE GmbH
Humboldtstraße 32-36
75334 Straubenhardt / Germany

Telefon: +49 (0)7082-49133-0
Support Tel: +49 (0)7082-49133-10
Fax: +49 (0)7082-49133-11
E-Mail: info@sommercable.com